

SPOTTING SCOPE TS740



Bedienungsanleitung

Operating instructions

STEINER 
Nothing Escapes You

INHALT

Bedienungsanleitung:

Vorstellung der Produktkomponenten	4
Gebrauchshinweise	5
Technische Daten.....	7
Reinigung/Pflege	8

VORSTELLUNG DER PRODUKTKOMPONENTEN

Abbildung 1:

- A Objektiv
- B Okular
- C Parallaxeverstellung
- D Vergrößerung (7x - 40x)
- E Picatinny-Schienen
- F Schutzkappen
- G Dioptrienausgleich



GEBRAUCHSHINWEISE

Fokussierung

Das Steiner TS740 hat eine Parallaxeverstellung (C), mit dem Sie Ihr Bild je nach Entfernung scharf stellen können. Eine Linksdrehung fokussiert in Richtung unendlich, eine Rechtsdrehung bewegt sich in Richtung Nahdistanz.

Picatinny-Schiene

Der Steiner TS740 wird im Auslieferungszustand mit einer vormontierten Picatinny-Schiene geliefert. Diese Schiene ermöglicht die einfache Montage von Zubehör wie Optiken, Lasern und anderen taktischen Anbauteilen.

Optional haben Sie die Möglichkeit, zwei zusätzliche Picatinny-Schienen für die rechte und linke Seite des Produkts zu erwerben und zu befestigen. Diese erweitern die Montagemöglichkeiten und bieten Ihnen maximale Flexibilität bei der Anpassung Ihres Steiner TS740 an Ihre individuellen Bedürfnisse.

GEBRAUCHSHINWEISE

Stativmontage:

Aufgrund der hohen Vergrößerung wird die Verwendung eines Stativs dringend empfohlen. Der Stativfuß des Steiner TS740 ist mit 3/8"- und 1/4"-Gewinden ausgestattet (mithilfe eines eingebauten Gewindeeinsatzes), wodurch der Steiner TS740 auf allen handelsüblichen Stativen befestigt werden kann.

Der Stativfuß ist aus Aluminium gefertigt und sorgt durch die Gummiarmierung für eine perfekte Anwendung und ausreichend Schutz bei jedem Wetter. Das Spektiv ist wasserdicht, staubdicht und durch die Stickstofffüllung beschlagfrei.




Nutzung mit und ohne Brille:

Für die Beobachtung ohne Brille drehen Sie die Dioptrienverstellung am Okular durch eine Linksdrehung heraus.

TECHNISCHE DATEN

Spotting scope TS740	
Vergrößerung	7x - 40x
Sehfeld auf 100 Meter	2 - 11,5 m (40x - 7x)
Licht-Transmission	86 %
Dioptrienbereich	-5 / 5 dpt
Objektiv Durchmesser	73,4 mm
Okular Durchmesser	45 mm
Länge	378 mm
Gewicht	1090g (ohne Zubehör)
Einsatztemperatur	-15° - +40° C
Lagertemperatur	-20° - +50° C
Parallaxenverstellung	20m - ∞
Absehen	1. BE
Augenabstand	30 mm

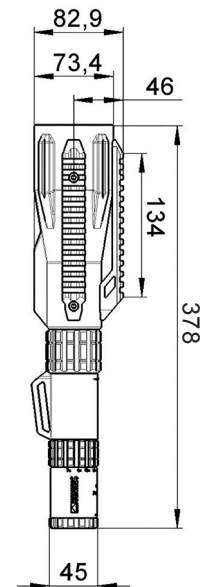

REINIGUNG/PFLEGE

Reinigung Ihres Spektives:

Entfernen Sie Staub und lösen Schmutz auf den Linsen mit einem Pinsel. Danach benutzen Sie zum Abwischen der Linsen ausschließlich ein weiches, evtl. feuchtes Tuch, sonst können Kratzer entstehen. Wischen Sie Salzwasser mit einem feuchten Tuch ab - reiben Sie anschließend die Optik mit einem Tuch trocken.

Pflege der Gummiarmierung:

Druckwasserdichte Ferngläser können mit Flüssigseife und unter fließendem Wasser abgespült werden. Um kleinere Haarrisse zu schließen, die durch UV-Strahlung entstehen können, sollte die Gummiarmierung mit Cockpit-Spray oder Nigrin-Kunststoffpflege behandelt werden.

CONTENTS

Operating instructions:

Presentation of the product components	12
Instructions for use	13
Technical data	15
Cleaning/maintenance	16

PRESENTATION OF THE PRODUCT COMPONENTS

Figure 1:

- A** Objective lens
- B** Eyepiece
- C** Parallax adjustment
- D** Magnification
- E** Picatinny rails
- F** Protective caps
- G** Diopter compensation



INSTRUCTIONS FOR USE

Focusing

The Steiner TS740 has a parallax adjustment (C) with which you can focus your image depending on the distance. Turning it to the left focuses towards infinity, turning it to the right focuses towards the near distance.

Picatinny rail

The Steiner TS740 is delivered with a pre-mounted Picatinny rail. This rail allows easy mounting of accessories such as optics, lasers and other tactical attachments.

You have the option of purchasing and attaching two additional Picatinny rails for the right and left side of the product. These extend the mounting options and offer you maximum flexibility when adapting your Steiner TS740 to your individual requirements.

INSTRUCTIONS FOR USE

Tripod mounting:

Due to the high magnification, the use of a tripod is strongly recommended. The tripod base of the Steiner TS740 is equipped with 3/8" and 1/4" threads (using a built-in threaded insert), allowing the Steiner TS740 to be attached to all commercially available tripods.

The tripod base is made of aluminum and the rubber armouring ensures perfect use and sufficient protection in any weather. The spotting scope is waterproof, dustproof and fog-free thanks to the nitrogen filling.




Use with and without glasses:

For observation without glasses, turn the diopter adjustment on the eyepiece to the left.

TECHNICAL DATA

Spotting scope TS740	
Magnification	7x - 40x
Field of View at 100 meters	2 - 11,5 m (40x - 7x)
Light Transmission	86 %
Dioptric Range	-5 / 5 dpt
Objective diameter	73,4 mm
Ocular diameter	45 mm
Length	378 mm
Weight	1090g (without attachments)
Operating Temperature	-15° - +40° C
Storage Temperatur	-20° - +50° C
Parallax Focus Range	20m - ∞
Reticle	1st focal plane
Eye Relief	30 mm

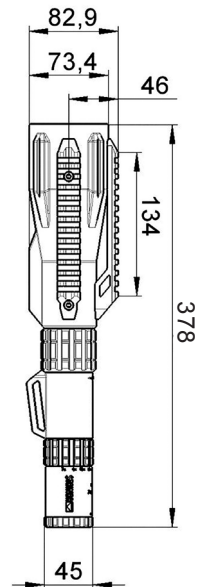

CLEANING/MAINTENANCE

Cleaning your spotting scope:

Remove dust and loose dirt from the lenses with a brush. Then use only a soft, possibly damp cloth to wipe the lenses, otherwise scratches may occur. Wipe off salt water with a damp cloth - then wipe the lens dry with a cloth.

Care of the rubber reinforcement:

Pressurized waterproof binoculars can be rinsed with liquid soap and under running water. To close small hairline cracks that can be caused by UV radiation, the rubber armoring should be treated with cockpit spray or Nigrin plastic care.



STEINER-OPTIK GMBH

Dr.-Hans-Frisch-Str. 9
D-95448 Bayreuth
Germany

INTERNATIONAL: www.steiner.de

USA: www.steiner-optics.com

DEFENSE: www.steiner-defense.com



STEINER-OPTIK is a
Beretta Holding company